

手持式温湿度仪

HN-EH 系列

“确实好用”的高精度·低价格温湿度仪



- 日常的温度·湿度检查
- 空调的点检



- 同行业领先的快速响应。迅速地测量
- 小形轻量手感好、操作简便
- 传感器可简单地更换。非常经济

形式 _____

HN-EHBN

HN-EHSN

HN-EHSP

产品名称 _____

基形(一体形)

扩展形(一体形)

扩展形(探头形)

HN-EHSP 和高处测量用伸缩杆组合

HN-EHSP-B

扩展形(探头形)和高处
测量用伸缩杆的组合

<http://www.dh-chino.com>

上海大华一千野仪表有限公司

CHINO



ISO 14001认证
JQA-EM2414




ISO 9001认证
JQA-0656

HN-EH 系列

领先的高速响应，测量时间缩短1/4

以前要使测量值稳定下来，需要几分钟，现在只要30秒左右，作业效率大幅度提高。

点检时
效率更高！

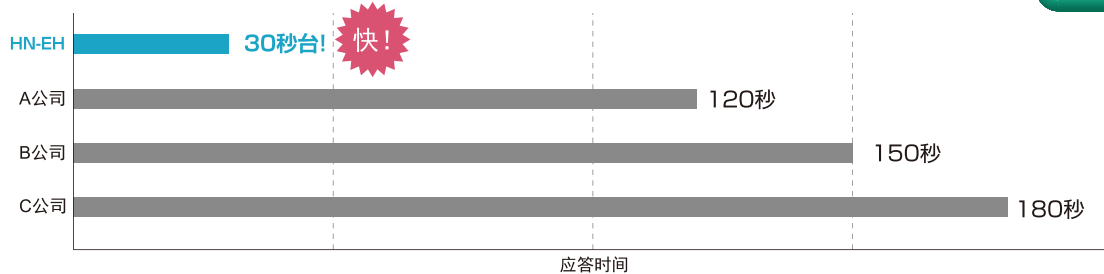

便于房顶出风口等的高处测量

和扩展形HN-EHSP组合，增加了高处测量用伸缩杆。**HN-EHSP-B**将HN-EHSP的探头安装在伸缩杆的顶端使用。

测量中可
伸缩自如

缩回后
便于携带!

很轻的
手一点也不累

小形轻量手感好、操作简便


手感轻巧，重量只有120克（一体形）。
侧面附有防滑带防止滑落。
按键设置在中央，无论左右手都操作方便。

操作简单

手感舒适

按键少操作简便

基型

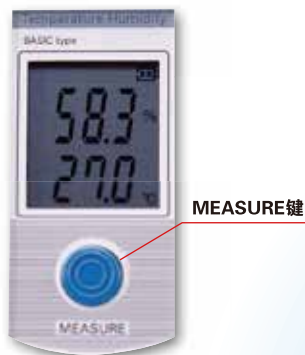


MEASURE键

单键的简单模式

按MEASURE键打开显示。
每按一次键进行测量和测量值保持切换。

操作简单

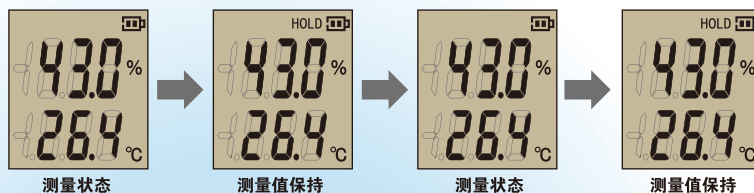

扩展型



FUNC键

UNIT键


可用UNIT键显示切换
相对湿度·露点温度

可显示平均值等的扩展模式

按FUNC键打开显示。
每按一下键，可进行测量值保持 (HOLD) 前10秒的数值最大值 (MAX)、最小值 (MIN)、平均值 (AVG) 显示的切换。
按FUNC键3秒即返回测量状态。

可以显示露点

平均值等
显示功能

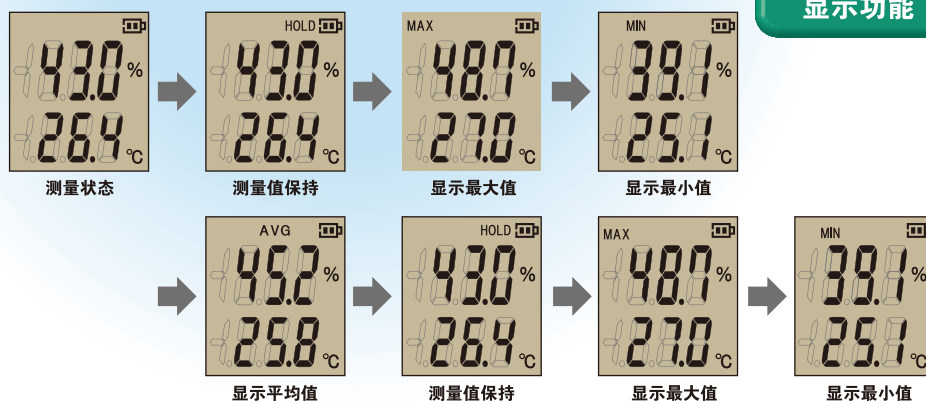

最后的步骤操作后5分钟关掉开关。电源不能忘记关掉。

只需备传感器·不需要备整机即能保证使用


由于传感器是直接接触空气进行测量的。因此，是损耗品。
HN-ENSP不仅价格低，而且，客户可以自行更换传感器。

反复使用
经济实惠

用螺丝刀即可更换传感器，
更换好后可直接使用。

HN-EH9N

更换用传感器单元

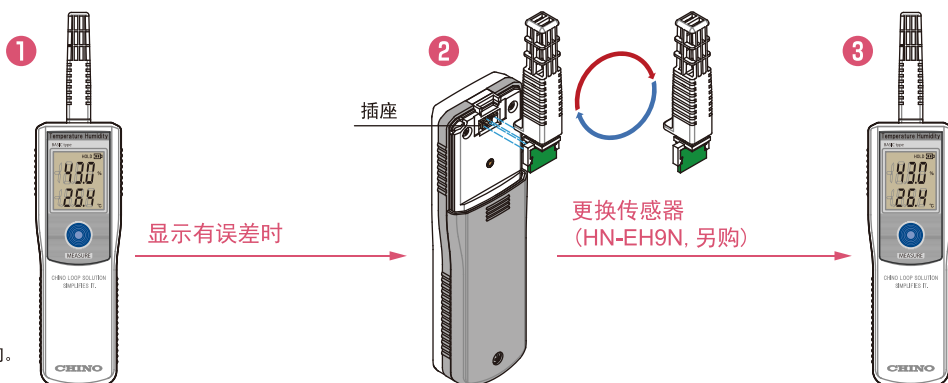

注意：探头形客户无法自行更换传感器，可联系我公司。


还可提供计量检定证书(有偿)

规格


		一体形	探头
传感器		温度…热敏电阻 湿度…高分子静电容量式传感器	
测量范围	温度	-10~45°C	-20~70°C
	湿度	相对湿度 5~95%RH(但不结露) 露点温度 -35~55°C(仅扩展型)	
测量分辨率		温度…0.1°C 相对湿度…0.1%RH	
精度	温度	±0.5°C±1 digit(5~45°C时) ±1.0°C±1 digit(-10~5°C时)	±0.5°C±1 digit(5~45°C时) ±1.0°C±1 digit(-20~5°C及45~70°C时)
	湿度	±2.5%RH±1 digit(5~90%RH时) ±3.5%RH±1 digit(90~95%RH时)	
应答性	温度	40秒以下(0.5m/s风速通风时、约50°C→约25°C变化时)	
	湿度	40秒以下(25°C、0.1m/s风速通风时、约30%RH→50%RH变化时)	
显示		LCD(液晶)数字显示 温度、相对湿度、露点温度(仅扩展型)、单位、功能状态显示、电池残量显示	
显示更新周期		1.0秒	
电池		7号电池2节	
电池寿命		约500小时(25°C时)	
CE标志		EN61326-1/ClassB EMC环境下的影响值 温度±0.5°C以下、湿度±2.5%RH(25°C±3°C时) 露点温度 ±2.0°C以下(25°C、50%RH时)	
质量		约92g(除电池)	约130g(除电池)

外形尺寸(单位: mm)


●一体形

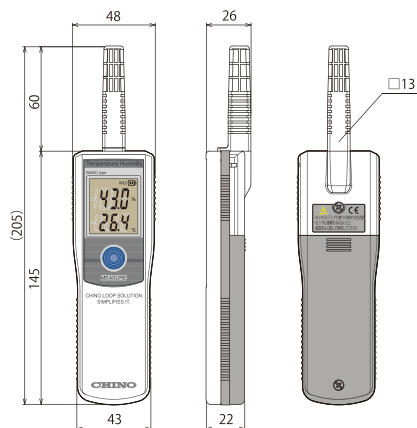

●探头形

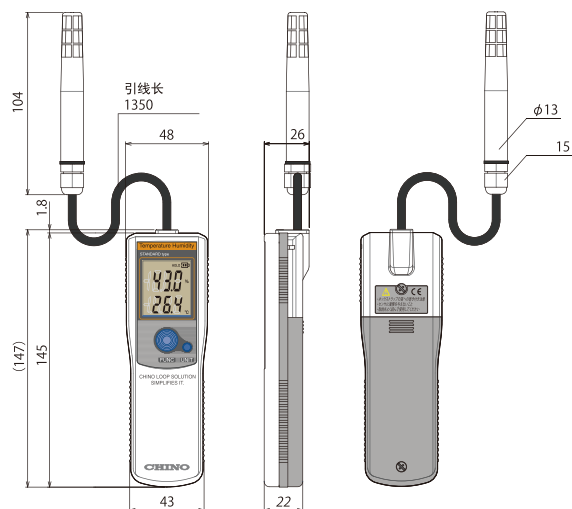

●高处测量用伸缩杆

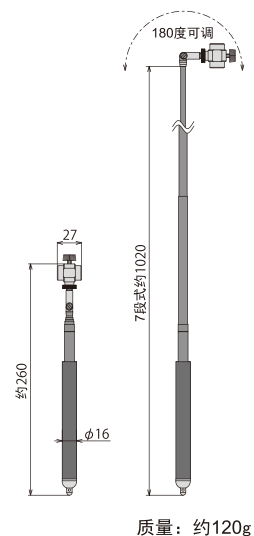

上海大华-千野仪表有限公司

地址: 上海市浦东金桥出口加工区宁桥路615号
电话: (021) 50325111
传真: (021) 50326120

邮政编码: 201206
http://www.dh-chino.com
E-mail: sdc@dh-chino.com